



Basilayer 2mm

HAUTES PERFORMANCES ACOUSTIQUES
20dB

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE PARQUET

POUR LA REDUCTION DU BRUIT D'IMPACT

Code produit: OP-2009



Sans C.O.V.

- fabriquée à partir de granulés de caoutchouc recyclés et recyclables
- respecte l'environnement
- pose simple et rapide
- adaptée au chauffage et climatisation au sol
- résistante à l'eau et imputrescible

Rouleau de 15 m longueur, 1m largeur,
2 mm épaisseur

- Matériel:** granulés fins de caoutchouc recyclés et de liège liés avec PUR élastomère
- Couleur:** noir (granulés de caoutchouc), beige (granulés de liège)
- Revêtements de sol:** la sous-couche acoustique peut être posée sous parquet flottant ou collé, sol stratifié, moquette, carrelage

PARQUET collé ou flottant • SOL STRATIFIE • MOQUETTE • CARRELAGE

REVETEMENT	TEST	COLLE PRECONISEE
pose sol stratifié	20 dB	
parquet flottant	19 dB	Basicoll PU-650
parquet collé	17 dB	Basicoll STP-850
moquette	25 dB	
carrelage	18 dB	

CARACTERISTIQUES

Résistance à la traction

~ 0.55 N/mm

Résistance à la température

- 30°C jusqu'à 80°C

Comportement au feu

B2


parquet (flottant ou collé) ou sol stratifié

colle / Spatel n°3 ou n°5

sous-couche **Basilayer**

colle / Spatel n°3

plancher béton

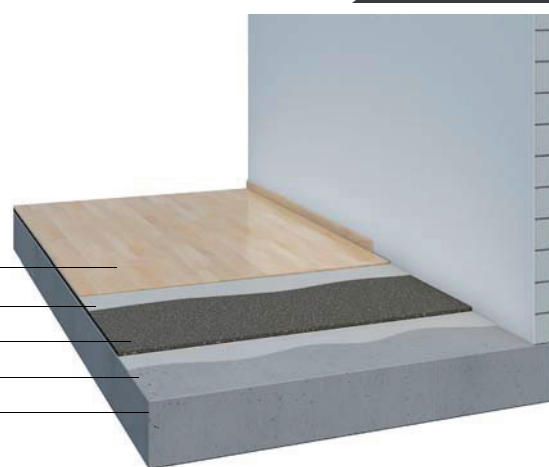

Quantité de colle nécessaire pour le double encollage = ~ 1.5 kg/m²

15 m²



Basin & Lava Lacke Coatings
Basin Chemie N.V.
85 Beernemsteenweg
B-8750 Wingene

Tél : 0032 51 65 00 10
Fax: 0032 51 65 81 05
info@basin.be
www.basin.be

Basin®